Tejas onduladas de fibrocemento

Perfil 10 - P10

Perfil 10

Compacta

Ancho 1.05 m
Características
Accesorios

Cubiertas TOPTEC

Tejas onduladas de fibrocemento - P10

Características

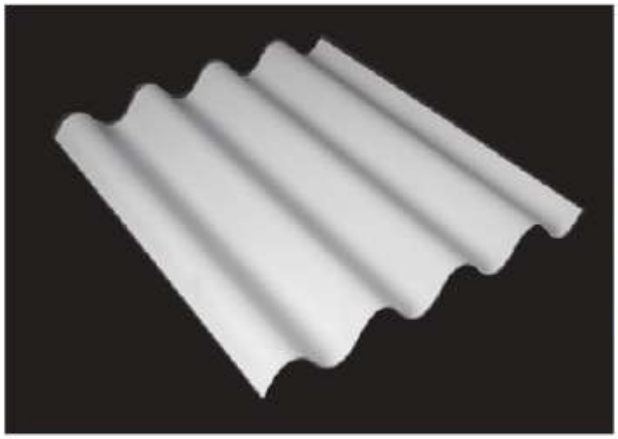

Perfil

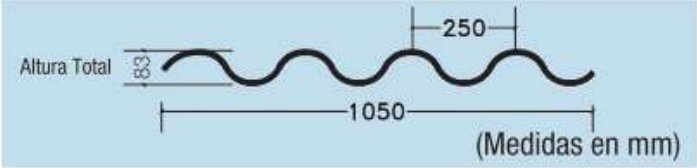

Altura de los bordes en mm.



Traslapos

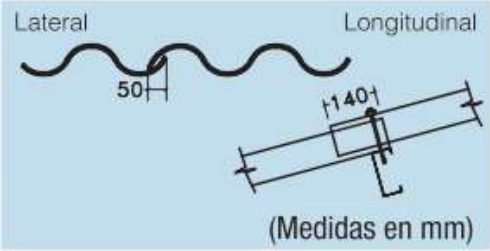

Cuadro de dimensiones

CÓDIGO	TEJA	LONGITUD		ANCHO		SUPERFICIE		TRASLAPO		PESO
	No.	Total m	Útil m	Total m	Útil m	Total m²	Útil m²	Long. m	Lateral m	Kg.
49110002	2	0.61	0.47	1.05	1.00	0.640	0.47	0.14	0.05	8.60
49110003	3	0.91	0.77	1.05	1.00	0.955	0.77	0.14	0.05	12.89
49110004	4	1.22	1.08	1.05	1.00	1.281	1.08	0.14	0.05	17.19
49110005	5	1.52	1.38	1.05	1.00	1.596	1.38	0.14	0.05	21.48
49110006	6	1.83	1.69	1.05	1.00	1.922	1.69	0.14	0.05	25.78
49110007	7	2.14	1.99	1.05	1.00	2.237	1.99	0.14	0.05	30.08
49110008	8	2.44	2.30	1.05	1.00	2.562	2.30	0.14	0.05	34.40
49110009	9	2.75	2.60	1.05	1.00	2.877	2.60	0.14	0.05	38.67
49110010	10	3.05	2.91	1.05	1.00	3.203	2.91	0.14	0.05	42.96
49110011	11	3.35	3.21	1.05	1.00	3.518	3.21	0.14	0.05	47.26
49110012	12	3.66	3.52	1.05	1.00	3.843	3.52	0.14	0.05	51.56

Tejas No. 7 - 9 - 11 y 12 bajo pedido. Medidas en metros (m). * Valores nominales. * Peso promedio.

Esquema de pendientes

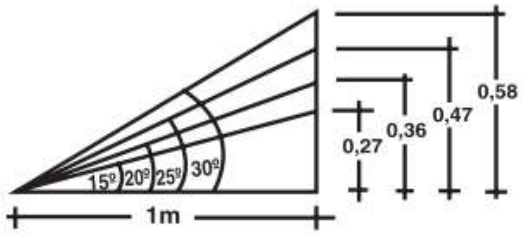

15º	27%
20º	36%
25º	47%
30º	58%

El traslapo de 14 cm es sugerido para pendientes iguales o mayores a 15º - 27%. Para traslapos con pendientes por debajo de 15º - 27%, consultar con el departamento técnico de TOPTEC.

Tejas onduladas de fibrocemento - P10

Cantidad de apoyos para teja P10 - Colombia

Teja Nº 2



Teja Nº 3



Teja Nº 4



Teja Nº 5



Teja Nº 6

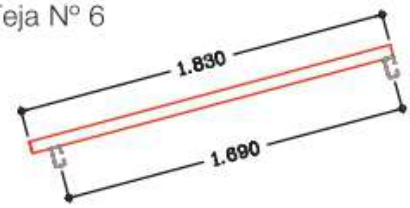

Teja Nº 7

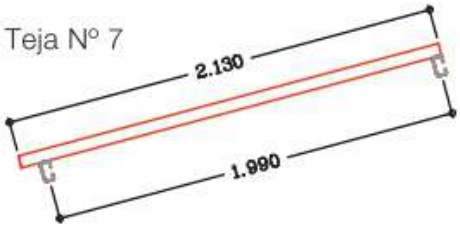

Teja Nº 8

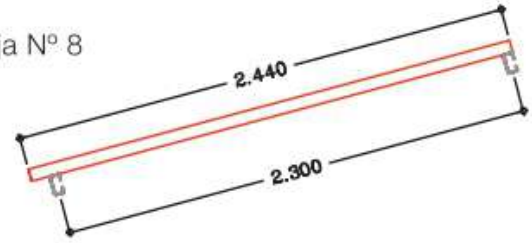

Teja Nº 9

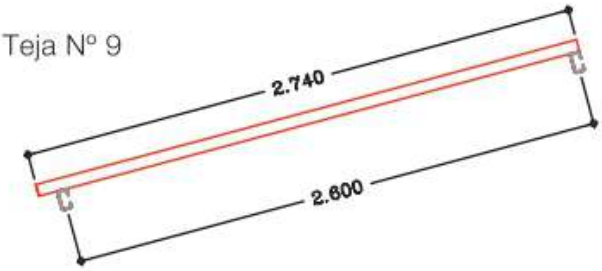

Teja Nº 10

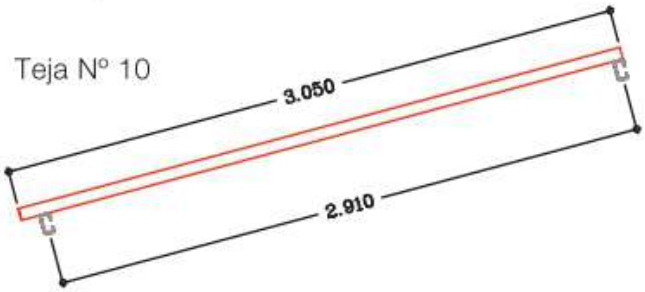

Teja Nº 11

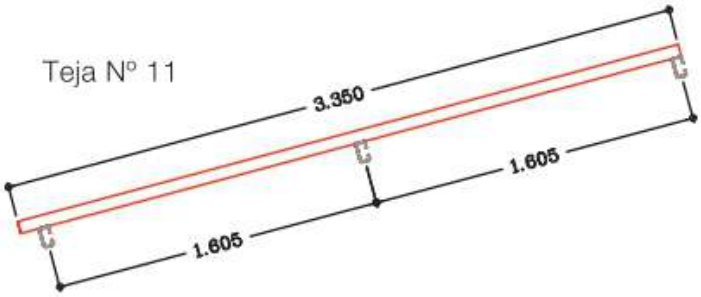

Teja Nº 12

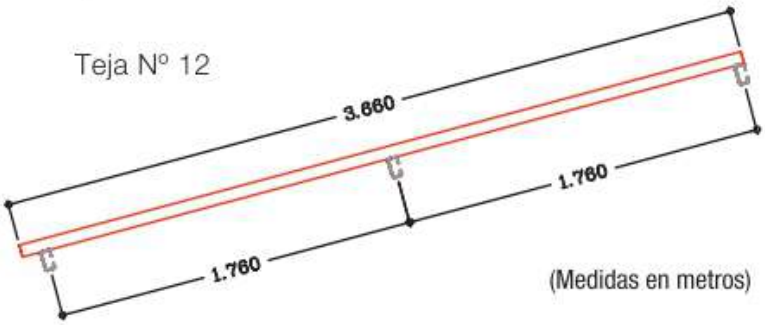

(Medidas en metros)

Las distancias entre correas en este esquema son representativas para un traslapo longitudinal de 14 cm. En el caso en que los traslapos sean mayores, las distancias entre correas deben ajustarse teniendo en cuenta ese requerimiento.

Tejas onduladas de fibrocemento - P10

Caballete ondulado

Pieza fabricada con la misma ondulación de la teja. Se coloca en la cumbrera de techos a dos (2) aguas, se fabrica para cubiertas con pendientes de 15°. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.

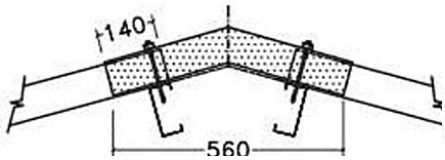

(Medidas en mm)

PESO: 6.59 kg CÓDIGO: (15°) 49120001

Caballete ondulado de ventilación

Se utiliza solo o en combinación con el caballete ondulado. Útil para la ventilación de cubiertas. Se fabrica para cubiertas con pendientes de 15°. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.

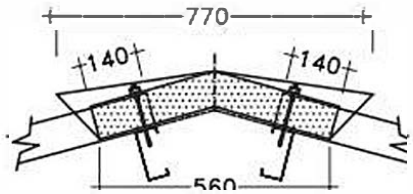

(Medidas en mm)

PESO: 6.63 kg CÓDIGO: (15°) 49120007

Caballete articulado

Elemento que se coloca en la cumbrera de techos a dos (2) aguas, preferiblemente para pendientes mayores de 20°. Consta de dos piezas, superior e inferior, que se acoplan entre si. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.

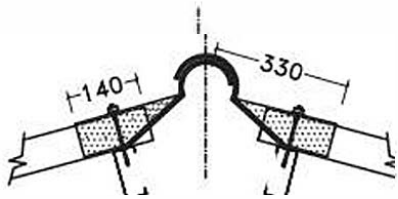

(Medidas en mm)

PESO SUPERIOR: 5.37 kg - CÓDIGO: 49120029 / PESO INFERIOR: 5.06 kg - CÓDIGO: 49120030

Terminal contra muro

Se emplea como remate superior de una cubierta, cuando ésta, parte de un muro más alto. Para evitar filtraciones esta pieza posee una aleta que se incrusta en la pared. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.



(Medidas en mm)

PESO: 8.70 kg CÓDIGO: 49120033

Tejas onduladas de fibrocemento - P10

Terminal media agua

Se utiliza para rematar una cubierta a una (1) sola agua sobre una culata vertical. Se fabrica para pendientes de 15°. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.



(Medidas en mm)

PESO: 5.02 kg - CÓDIGO: 49120031

Teja Claraboya

Teja ondulada con abertura central cónica. El cubrimiento de ésta debe hacerse con un vidrio cuadrado de 0.70 x 0.70 m asentado sobre un cordón de silicona y asegurado finalmente con los ganchos de lámina que se suministran con la claraboya.

CLARABOYA Nº 6 / PESO: 26.78 kg - CÓDIGO: 49120015

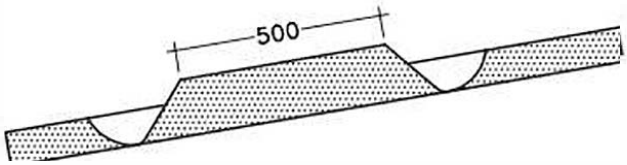

(Medidas en mm)

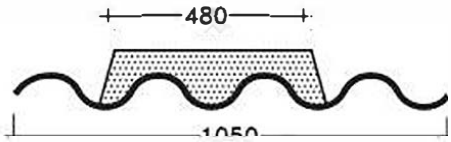

(Medidas en mm)

Unión caballete ondulado con dos limatesas

Sirve para unir una serie de caballetes ondulados con dos (2) limatesas en cubiertas a tres (3) aguas. Se fabrica para pendientes de 15° y 20°. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.

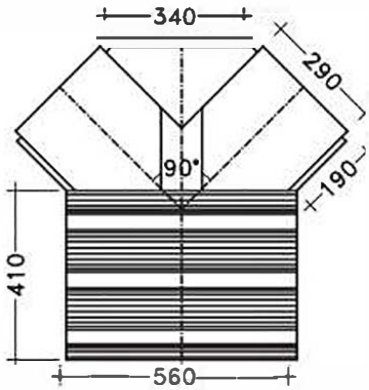

(Medidas en mm)

PESO: 3.38 kg - CÓDIGO: (15°) 49120023 - (20°) 49120024

Tejas onduladas de fibrocemento - P10

Unión caballetes ondulados con limatesa

Pieza que sirve para unir dos (2) series de caballetes ondulados a 90° con una (1) limatesa a 45°, se fabrica con pendientes de 15° y 20°. Su fijación debe hacerse por medio de tornillos.

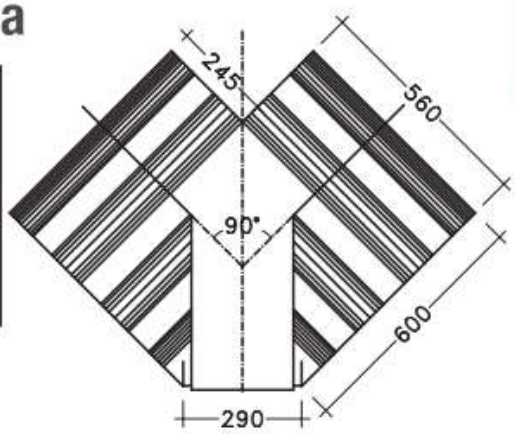

PESO: 6.18 kg - CÓDIGO: (15º) 49120009 - (20º) 49120010

(Medidas en mm)

Notas